

NEW DAILY E6

70C18



IVECO



מולטימדיה מקורית בעברית עם מסך 7 אינץ' הכוללת שיקוף של הטלפון ומצלמת נסיעה לאחור



גלגל הגה בציפוי עור



Telma
EcoMotion Free Braking



בלם יד חשמלי




מערכת ניטור אוויר בצמיגים



פנסים ראשיים ואורות גבוהים LED לראות טובה יותר בשעות החשכה

NEW DAILY E6 70C18

תא נהג כפול				תא נהג בודד						מידות (מ"מ)	
4750	4350	4100	3750	5100	4750	4350	4100	3750	3450	A	מרחק סרנים
8278	7413	6993	6593	8278	8278	7413	6993	6593	5983	B	אורך כללי שלדה
2052				2052						E	רוחב כללי
2160				1410						F	סרן קדמי לתחילת הארגז
888	876	874	877	891	913	901	900	903	892	L	גובה שלדה בקצה שלדה אחורי, ללא עומס
1048				1048						C	שלוחה קדמית
2480	2015	1845	1795	2130	2480	2015	1845	1795	1485	D	שלוחה אחורית (כולל פגוש)
199				199						P	מרווח קרקע מינימלי, מלפנים
158				158						Q	מרווח קרקע מינימלי, מאחור
2302	2314	2321	2335	2295	2299	2305	2312	2320	2326	K	גובה תא נהג, ללא עומס
8039	7433	7054	6524	8581	8039	7433	7054	6524	6069		רדיוס סיבוב בין מדרכות
8367	7759	7379	6847	8895	8367	7759	7379	6847	6391		רדיוס סיבוב בין קירות
1725				1725						M	מפתח סרן קדמי
1660				1660						N	מפתח סרן אחורי
18				18							זווית גישה (מעלות)
10				10							זווית נטישה (מעלות)
5300	4500	4100	3500	6600	6000	5200	4700	4300	3700		אורך ארגז מרבי (חוץ)
4500	3800	3400	2700	5700	5100	4500	4100	3500	3000		אורך ארגז מינימלי (חוץ)
*** עד 2550 / 2400				*** עד 2550 / 2400							רוחב ארגז סטנדרט / מרבי (חוץ)
משקלים (ק"ג)				משקלים (ק"ג)							
4750	4350	4100	3750	5100	4750	4350	4100	3750	3450		מרחק סרנים
7000				7200							משקל כולל מורשה
2500				2700							עומס מורשה סרן קדמי
5350				5350							עומס מורשה סרן אחורי
1770	1750	1730	1680	1700	1670	1650	1640	1610	1600		משקל עצמי סרן קדמי **
1070	1050	1050	1050	980	990	1000	1000	1000	990		משקל עצמי סרן אחורי **
2840	2800	2780	2730	2680	2660	2650	2640	2610	2590		משקל עצמי שילדה **
4160	4200	4220	4270	4520	4540	4550	4560	4590	4610		עומס מותר **

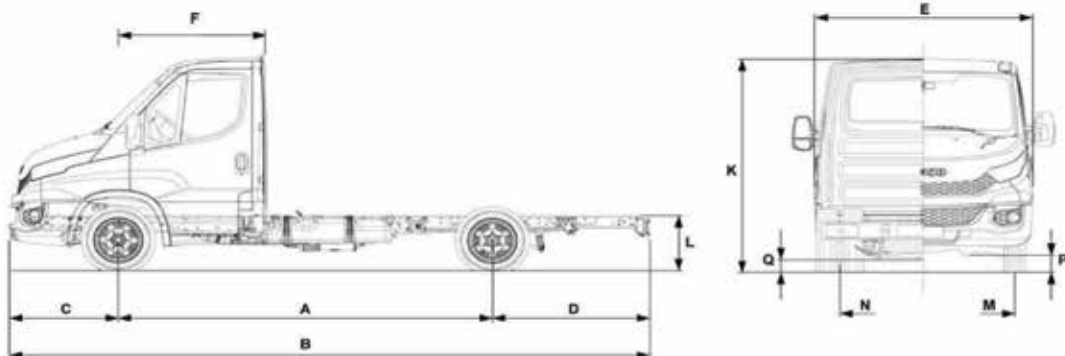

** המשקלים הם בסטייה של +/- 3% ותלויים במפרט הסופי של הרכב *** עבור רוחב ארגז הגדול מ 2400 מ"מ יש להחליף את זרועות מראות הצד


NEW DAILY E6 70C18

מנוע	
F1CFL411B	דגם מנוע
2998	נפח מנוע (סמ"ק)
4	מס' בוכנות
95.8	קדח בוכנה (מ"מ)
104	מהלך בוכנה (מ"מ)
180/3500	הספק מירבי: סל"ד/כ"ס
430/1500-2900	מומנט מירבי: סל"ד/ ניוטון-מטר
EGR+SCR יורו 6	תקן בקרת מזהמים

תיבת הילוכים		
יבנית	אוטומטית	
FT50.6M	8HP70L	דגם תיבה
6	8	מספר הילוכים
5.375	4.696	1
3.154	3.130	2
2.041	2.104	3
1.365	1.667	4
1.000	1.285	5
0.791	1.000	6
	0.839	7
	0.667	8
4.838	3.297	R

מכלולים	
קדמיים: מתלה נפרד 4-עלי משולב עם מייצב ובולמי זעזועים	מתלים
אחוריים: קפיצים חצי-אליפטיים עם בולמי זעזועים ומייצב	
שילדת סולם מפלדה, מידות 174X70X4 מ"מ, רוחב שילדה 862 מ"מ	שילדה
מערכת הידראולית כפולה, בלמי דיסק מלפנים ומאחור	מערכת בלמים
צמיג כפול בסרן אחורי 195/75R16	צמיגים
מתח: 12V, מצבר: 110 א"ש אלטרנטור: 220 אמפר	מערכת חשמל
בנפח 100 ליטר עבור דגמי האן, בנפח 90-115 ליטר עבור דגמי חד ובנפח 70-100 ליטר עבור דגמי דאבל קבינה	מיכל דלק

גרסת ואן סגור				מידות (מ"מ)	
4100H				4100	A
H3=2100	H2=1900	H3=2100	H2=1900		
7664		7264		B	
2052				E	
3054	2862	3041	2849	K	
884					
2516		2116		D	
1048				C	
18					
10					
5125		4680			
1740					
1030					
280					
19.6	17.5	18	16		
1530					
2000	1800	2000	1800		
1260					
1800					
7054					
7379					
משקלים (ק"ג)					
4100L		4100			
H3=2100	H2=1900	H3=2100	H2=1900		
7000					
2500					
5350					
1598	1638	1596	1636		
1618	1533	1589	1502		
3216	3171	3185	3138		
3784	3829	3815	3862		

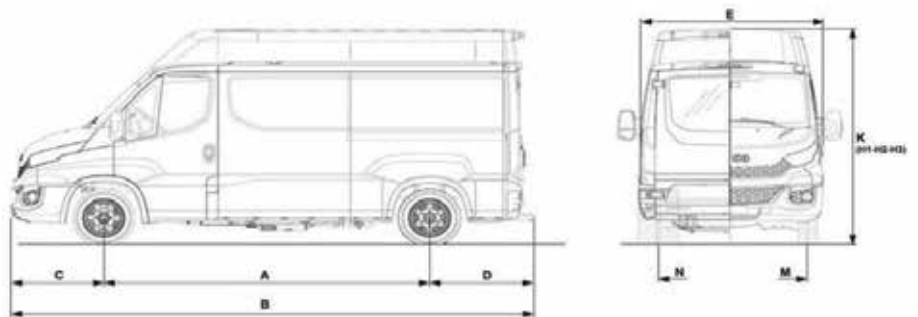

* ללא תוספת של ציפוי רצפה ** המשקלים הם בסטייה של +/- 3% ותלויים במפרט הסופי של הרכב

NEW DAILY E6 70C18



בטיחות

בקרת שיוט עוקבת ACC (תיבה ידנית)
המערכת מאפשרת שמירת מרחק קבוע מהרכב
מלפנים תוך האצה והאטה אוטומטית

בקרת שיוט עוקבת עם Queue Assist (תיבה אוטומטית)
בקרת שיוט אדפטיבית כולל פונקציית עצירה, פעילה
מ-0 קמ"ש

שמירת נתיב אקטיבית + LDWS
המערכת מתריאה ומתקנת באופן יזום את ההיגוי במידה
וישנה סטייה מנתיב ללא איתות מתאים

מניעת התנגשות מלפנים AEBS
מזהה חשש להתנגשות מלפנים ומבצעת בלימה
אוטונומית עד לעצירה מוחלטת במידת האפשר.

הפעלה וכיבוי אוטומטיים של אורות ראשיים ומגבים

כריות אויר לנהג ולנוסעים

פנסים ראשיים ופנסי ערפל קדמיים LED

מערכת לניטור אויר בצמיגים (כולל צמיגים פנימיים)

מערכת למניעת נעילה ABS

מערכת לחלוקת כוח הבלימה EBD

מערכת למניעת סכסוב ASR

מערכת בקרת יציבות ESP

מאיט אלקטרומגנטי מסוג TELMA

מערכת למניעת הידרדרות בתחילת נסיעה Hill Holder

**הגה חשמלי עם מצב City-Mode המאפשר היגוי רך
בתמרון בתוך העיר**

אבזור

מושב נהג הידראוולי חדש עם כריות ויסקו

שני מושבים ליד הנהג

הגה רב-תכליתי עם פקדים

תצוגה בלוח מחוונים בעברית

בקרת אקלים אלקטרונית

נעילה מרכזית עם שני שלטים מקוריים

חלונות חשמל בדלתות

מראות צד מחוממות ומתכווננות חשמלית

עמוד הגה מתכוונן בשני מימדים

משענות ראש קדמיות סמותגות

דלתות אחוריות נפתחות ב- 270 מעלות (גרסת ואן)

מצלמת רוורס מחוברת למולטימדיה מקורית

מולטימדיה מקורית 7" בעברית עם שיקוף לטלפון

בלם חנייה חשמלי

הגה עם כיסוי עור

IVECO

IVECO



*8545

סמלת
לעסקים

המידע, התיאור והנתונים המופיעים במפרט זה הינם כלליים ומתייחסים למגוון דגמים בינלאומיים המשווקים בעולם ואינם תואמים בהכרח את הדגמים המשווקים בישראל או מי מהם על ידי החברה. יתכנו הבדלים ושונוי בין התיאור, הנתונים והתמונות אשר במפרט זה לבין הדגמים המשווקים הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד, התוספות והמערכות הנלוות ופעולתם. אין במפרט זה כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל האביזרים, הציוד, התוספות והמערכות אשר במפרט זה ו/או באופן פעולתם של אלו, והם שומרים לעצמם את הזכות לגרוע, לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, את אלו (כולם או חלקם) בדגמים המשווקים והמסופקים בפועל ללא הודעה מוקדמת ואף ללא עדכון המפרט. חלק מהתוספות והאביזרים כרוכים בתשלום נוסף. המפרט המחייב יהא זה אשר ייכלל בהסכם רכישת הרכב. הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים במפרט לבין הצבעים כפי שהם במציאות. כל התמונות הינן להמחשה בלבד. המפרט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

DAILY E6

50C18



IVECO



מולטימדיה מקורית בעברית עם מסך 7 אינץ' הכוללת שיקוף של הטלפון ומצלמת נסיעה לאחור



גלגל הגה בציפוי עור



בלם יד חשמלי



מערכת ניטור אוויר בצמיגים



פנסים ראשיים ואורות גבוהים LED לראות טובה יותר בשעות החשכה

DAILY E6 50C18


גרסת ואן סגור								מידות (מ"מ)		
4100L		4100		3520L		3520		A	מרחק סרנים	
H3=2100	H2=1900	H3=2100	H2=1900	H3=2100	H2=1900	H2=1900	H1=1545		גובה פנימי	
7538		7168		6109		5709		B	אורך כללי כולל מדרגה אחורית	
2010								E	רוחב כללי	
2945	2753	2944	2752	2939	2748	2741	2361	K	גובה כללי (ללא עומס)	
775	775	774	774	769	770	763	761		גובה רצפת מטען מהקרקע (ללא עומס)*	
2521		2126		1541		1141		D	שלוחה אחורית	
1048								C	שלוחה קדמית	
16									זווית גישה (מעלות)	
8	9	14	19						זווית נטישה (מעלות)	
5125		4680		3540		3130			אורך רצפת תא-מטען	
1740									רוחב פנימי	
1032									רוחב פנימי בין בתי גלגלים	
280									גובה בתי גלגלים מעל רצפת הרכב	
19.6	17.5	18	16	13.4	12	10.8	9		נפח תא-מטען (מ"ק)	
1530									דלת אחורית - רוחב מפתח	
2000	1800	2000	1800	2000	1800	1800	1450		דלת אחורית - גובה מפתח*	
1260									דלת צד - רוחב מפתח	
1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1425		דלת צד - גובה מפתח*	
7282				6372						רדיוס סיבוב בין מדרכות
7595				6683						רדיוס סיבוב בין קירות
משקלים (ק"ג)										
4100L		4100		3520L		3520			מרחק סרנים	
5200									משקל כולל מורשה	
2100									עומס מורשה סרן קדמי	
3700									עומס מורשה סרן אחורי	
1503	1510	1490	1502	1493	1478	1512	1516		משקל עצמי סרן קדמי**	
1236	1199	1236	1183	1086	1071	999	958		משקל עצמי סרן אחורי**	
2739	2709	2726	2685	2579	2549	2511	2474		משקל עצמי שילדה**	
2461	2491	2474	2515	2621	2651	2689	2726		עומס מותר**	



* ללא תוספת של ציפוי רצפה ** המשקלים הם בסטייה של +/- 3% ותלויים במפרט הסופי של הרכב

DAILY E6 50C18

תא נהג כפול				תא נהג בודד						מידות (מ"מ)	
4350	4100	3750	3450	4750	4350	4100	3750	3450	3000	A	מרחק סרנים
7413	6993	6593	5983	8278	7413	6993	6593	5983	5418	B	אורך כללי שילדה (כולל ארגז)
2010				2010						E	רוחב כללי
2160				1410						F	סרן קדמי לתחילת הארגז
760	758	758	749	775	768	767	768	761	763	L	גובה שלדה בקצה שלדה אחורי, ללא עומס
1048				1048						C	שלוחה קדמית
2015	1845	1795	1485	2480	2015	1845	1795	1485	1370	D	שלוחה אחורית
182				182						P	מרווח קרקע מינמלי, מלפנים
168				168						Q	מרווח קרקע מינמלי, מאחור
2270	2275	2284	2300	2252	2257	2261	2264	2270	2279	K	גובה תא נהג, ללא עומס
7674	7282	6733	6263	8302	7674	7282	6733	6263	5558		רדיוס סבוב בין מדרכות
7988	7595	7045	6573	8617	7988	7595	7045	6573	5865		רדיוס סבוב בין קירות
1724				1724						M	מפתח סרן קדמי
1542				1542						N	מפתח סרן אחורי
20	20	20	19	20	20	20	20	19	19		זווית נטישה (מעלות)
9	12	12	11	8	8	12	12	11	14		זווית עזיבה (מעלות)
4550	4100	3460	2860	6150	5300	4900	4150	3550	3100		אורך ארגז מקורי (חוץ)
2130				2130							רוחב ארגז מקורי
										משקלים (ק"ג)	
4350	4100	3750	3450	4750	4350	4100	3750	3450	3000		מרחק סרנים
5200				5200							משקל כולל מורשה
2100				2100							עומס מורשה סרן קדמי
3700				3700							עומס מורשה סרן אחורי
1608	1586	1562	1540	1496	1486	1470	1452	1433	1414		משקל עצמי סרן קדמי **
760	758	773	781	695	683	676	684	683	683		משקל עצמי סרן אחורי **
2368	2344	2335	2321	2191	2169	2146	2136	2116	2097		משקל עצמי שילדה **
415	386	340	300	522	480	433	386	346	312		משקל עצמי ארגז מקורי **
2417	2470	2525	2579	2487	2551	2621	2678	2738	2791		עומס מותר (כולל ארגז) **

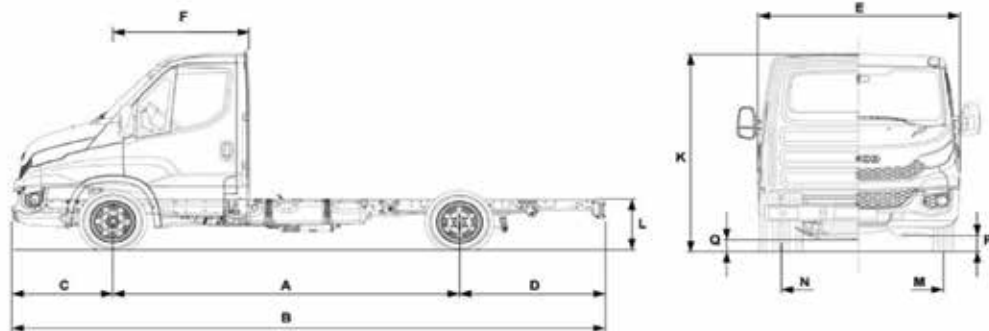

** המשקלים הם בבטייה של +/- 3% ותלויים במפרט הסופי של הרכב

DAILY E6 50C18

בטיחות
בקרת שיוט עוקבת ACC המערכת מאפשרת שמירת מרחק קבוע מהרכב מלפנים תוך האצה והאטה אוטומטית
בקרת שיוט עוקבת עם Queue Assist בקרת שיוט אדפטיבית כוללת פונקציית עצירה, פעילה מ-0 קמ"ש
שמירת נתיב אקטיבית + LDWS המערכת מתריאה ומתקנת באופן יזום את ההיגוי במידה וישנה סטייה מנתיב ללא איתות מתאים
מניעת התנגשות מלפנים AEBS מזהה חשש להתנגשות מלפנים ומבצעת בלימה אוטונומית עד לעצירה מוחלטת במידת האפשר.
הפעלה וכיבוי אוטומטיים של אורות ראשיים ומגבים
כריות אויר לנהג ולנוסעים
פנסים ראשיים ופנסי ערפל קדמיים LED
מערכת לניטור אויר בצמיגים (כולל צמיגים פנימיים)
מערכת למניעת נעילה ABS
מערכת לחלוקת כוח הבלימה EBD
מערכת למניעת סבסוב ASR
מערכת בקרת יציבות ESP
מערכת למניעת הידרדרות בתחילת נסיעה Hill Holder
הגה חשמלי עם מצב City-Mode המאפשר היגוי רך בתמרון בתוך העיר

מנוע	
F1CFL411B	דגם מנוע
2998	נפח מנוע (סמ"ק)
4	מס' בוכנות
95.8	קדח בוכנה (מ"מ)
104	מהלך בוכנה (מ"מ)
180/3500	הספק מירבי: סל"ד/כ"ס
1500-2900/430	מומנט מירבי: ניוטון/מטר
EGR+SCR 6 יורו	תקן בקרת מזהמים

תיבת הילוכים	
אוטומטית	דגם תיבה
8HP70L	מספר הילוכים
8+1	1
4.696	2
3.130	3
2.104	4
1.667	5
1.285	6
1.000	7
0.839	8
0.667	R
3.297	

אבזור
מושב נהג הידראולי חדש עם כריות ויסקו
שני מושבים ליד הנהג עם מושב אמצעי מתקפל לשולחן
הגה רב-תכליתי עם פקדים
תצוגה בלוח מחוונים בעברית
בקרת אקלים אלקטרונית
נעילה מרכזית עם שני שלטים מקוריים
חלונות חשמל בדלתות
מראות צד מחוממות ומתכווננות חשמלית
עמוד הגה מתכוון בשני מימדים
משענות ראש קדמיות ממותגות
דלתות אחוריות נפתחות ב- 270 מעלות (גרסת ואן)
ידיות אחיזה לטיפוס לתא הנהג
מצלמת וורס מחוברת למולטימדיה מקורית
מולטימדיה מקורית בעברית עם שיקוף לטלפון
בלם חנייה חשמלי
הגה עם כיסוי עור

מכלולים	
קדמיים: מתלה נפרד 4-עלי משולב עם מייצב ובולמי זעזועים	מתלים
אחוריים: קפיצים חצי-אליפטיים עם בולמי זעזועים ומייצב	
שילדת סולם מפלדה, מידות 174X70X4 מ"מ, רוחב שילדה 862 מ"מ	שילדה
מערכת בלמים	מערכת הבלמים
מערכת הבלמים	דיסק מלפנים ומאחור
צמיג כפול בסרן אחורי 195/75R16	צמיגים
מתח: 12V, מצבר: 110 א"ש אלטרנטור: 220 אמפר	מערכת חשמל
בנפח 90 ליטר עבור דגמי הואן, ובנפח 100 ליטר עבור דגמי חד ודאבל קבינה	מיכל דלק

IVECO



*8545

סמלת
לעסקים

המידע, התיאור והנתונים המופיעים במפרט זה הינם כלליים ומתייחסים למגוון דגמים בינלאומיים המשווקים בעולם ואינם תואמים בהכרח את הדגמים המשווקים בישראל או מי מהם על ידי החברה. ייתכנו הבדלים ושוני בין התיאור, הנתונים והתמונות אשר במפרט זה לבין הדגמים המשווקים הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד, התוספות והמערכות הנלוות ופעולתם. אין במפרט זה כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שישללו את כל האביזרים, הציוד, התוספות והמערכות אשר במפרט זה ו/או באופן פעולתם של אלו, והם שומרים לעצמם את הזכות לגרוע, לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, את אלו (כולם או חלקם) בדגמים המשווקים והמסופקים בפועל ללא הודעה מוקדמת ואף ללא עדכון המפרט. חלק מהתוספות והאביזרים כרוכים בתשלום נוסף. המפרט המחייב יהא זה אשר ייכלל בהסכם רכישת הרכב. הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים במפרט לבין הצבעים כפי שהם במציאות. כל התמונות הינן להמחשה בלבד. המפרט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.